









- Uso molto frequente
- Pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato
- Grandi superfici

Dimensioni ridotte, estrema maneggevolezza e design moderno contraddistinguono questo prodotto che offre prestazioni di tutto rilievo. Si può passare dal lavaggio ad acqua fredda al lavaggio ad acqua calda semplicemente agendo sul selettore rotativo

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata
- Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento
- Valvola di sicurezza
- Interruttore rotativo a tre posizioni, 1 stop, 2 lavaggio ad acqua fredda, 3 lavaggio ad acqua calda
- Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori
- Sistema Automatic Stop
- Tubo ad alta pressione rinforzato
- Lancia alta/bassa pressione in ottone

SPECIFICHE TECNICHE

ADVANCED 1108

Codice prodotto
8.054.0012
Pressione max (bar)
145
Pressione di esercizio (bar)
100
Portata max (I/h)
450
Potenza assorbita (W)
2300
Alimentazione (V-Hz)
230-50
Temperatura max (°C)
80
Giri motore (RPM)
2800
Peso lordo (Kg)
27.3
Dimensioni macchina (cm)

35 X 50 h78

ACCESSORI INCLUSI





PISTOLA S'10Y CON ATTACCO RAPIDO INTEGRATO - COD. 6.001.0079

TUBO 1/4 21MPA 8 METRI R1 1/4F GIRERVOLE-M22X1,5 CON MANICOTTI - COD. 4.018.0003





LANCIA SY'99 025 ALTA/BASSA PRESSIONE - COD. 3.712.0017

INNESTO RAPIDO 3/4 F - COD. 3.100.0082



LANCIA SCHIUMA CON SERBATOIO - COD. 6.002.0162

VANTAGGI




Caldaia Verticale

Alimentazione a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico



Tubo Armato

Tubo ad alta pressione di tipo professionale rinforzato in acciaio

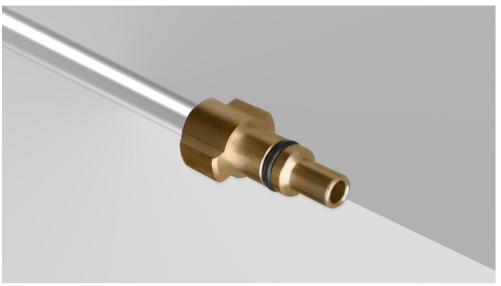

Accessori Con Attacco Ottone

Set di accessori con attacco in ottone per una maggiore durata nel tempo