

It. | Kit di Pulizia per Piscina V-Trap™

1. UNITÀ PRINCIPALE (CON PREFILTRO INCLUSO)
2. CONNETTORI
3. ASTE
4. SEZIONE DI TUBO
5. CONNETTORI DELLA SEZIONE DI TUBO
6. SPAZZOLE



COME ASSEMBLARE IL PROPRIO V-Trap™

A) Assemblare le spazzole all'unità principale

Inserire le spazzole negli appositi attacchi lungo la parte inferiore dell'unità principale e inserire le spazzole con una inclinazione come mostrata in figura. Assicurarsi che tutte le spazzole siano inserite accuratamente nel gancio di ogni attacco. (Fig. 1)

Nota: Non utilizzare il pulitore senza le spazzole.

B) Assemblaggio della asta al manico

1. Selezionare un numero sufficiente di aste a seconda della dimensione della vostra piscina. La lunghezza totale dovrebbe permettere ad entrambe le vostre mani di impugnare il pulitore. La prima asta ha un connettore filettato su una estremità. L'ultima asta invece ha un tappo di plastica su una estremità.
2. Inserire la prima asta (con il connettore filettato) nel manico e spingerla fino in fondo. Girare l'asta in senso orario per agganciarla al manico. (Fig. 2)
3. In seguito, collegare le altre sezioni di asta inserendo l'estremità più piccola in quella più grande, lasciando alla fine la sezione di asta con il tappo di plastica. Spingerle l'una nell'altra finché le aree con i solchi non siano più visibili. (Fig. 3)

Il manico di V-Trap™ è anche attrezzato con una clip a forma di V che può essere collegata a qualsiasi asta telescopica standard (non inclusa). Spingere la clip in modo da far rientrare i perni laterali e in seguito inserire e allineare i buchi dell'asta telescopica con i perni laterali della clip a forma di V. Rilasciare la clip e l'asta telescopica sarà fermamente collegata al manico. (Fig. 4)

C) Assemblare i tubi all'unità principale

L'attacco per tubi del V-Trap™ è adatto sia per i tubi da 38mm (non inclusi) che per i tubi da 32mm inclusi in questo kit.

Assemblare il tubo collegando tutte le sezioni con i connettori per tubi. (Fig. 5) Si raccomanda di svolgere questa operazione sott'acqua in modo da rimuovere l'aria all'interno.

Dopo aver collegato tutte le sezioni del tubo, immergere l'unità principale nell'acqua. Quando le bolle smettono di fuoriuscire dall'unità principale, collegare l'estremità del tubo all'attacco dell'unità principale ed inserirlo fino in fondo. (Fig. 6)








D) Collegare V-Trap™ alla piscina.

ATTENZIONE! SPEGNERE la pompa prima di collegare V-Trap™ alla piscina.


- 1) Se si possiede uno skimmer da parete: prendere l'estremità del tubo libera e collegarla alla copertura del pulitore del proprio skimmer. Inserire il tubo il più in fondo possibile e applicare un morsetto (non incluso) per assicurarlo alla copertura. (Fig. 7)
- 2) Se non si possiede uno skimmer da parete: 5 connettori (G1/G2/G3/G4/G5) sono inclusi nel kit in modo da poter collegare 8 diverse tipologie di filtro (come sotto indicato) utilizzate nelle piscine fuori terra. A seconda del filtro utilizzato per la propria piscina, selezionare e collegare al filtro quello corretto. Stringere utilizzando solamente le mani.

Ø38mm (1½in) Filtro



Staccare la copertura a griglia ed inserire G1 nel filtro.

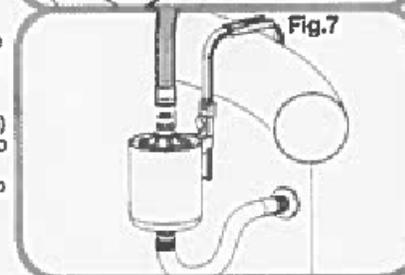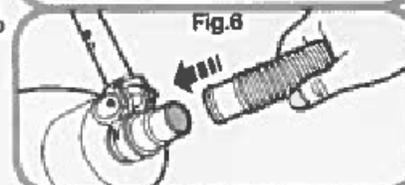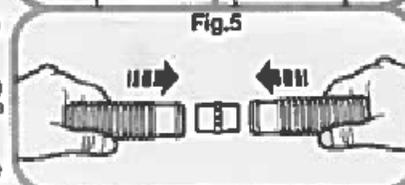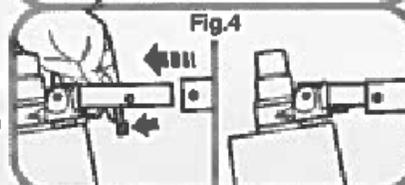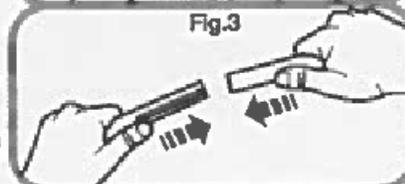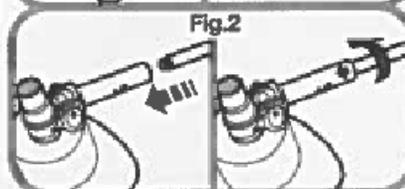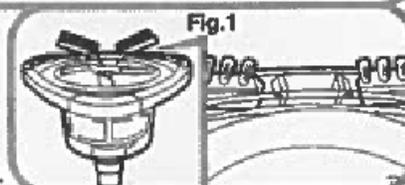


Staccare la copertura a griglia. Inserire G1 in G5 ed inserire G5 nel filtro.

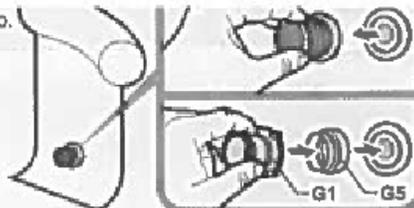



Ø80mm (3in) Filtro
Svitare la copertura a griglia del filtro e avvitare G2 al filtro.

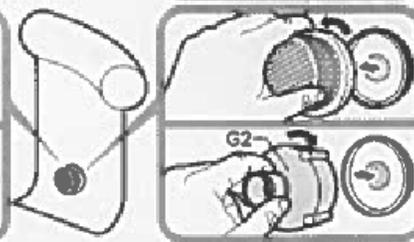


Ø90mm (3½in) Filtro
Svitare la copertura a griglia del filtro. Avvitare G2 in G4 e in seguito avvitare G4 al filtro.

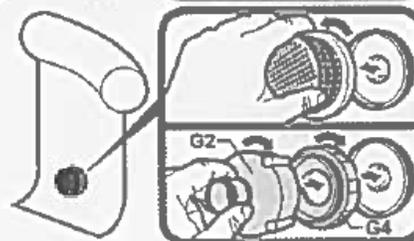

Ø110mm (4¼in) Filtro
Svitare la copertura a griglia del filtro e avvitare G2 alla trama di mezzo del filtro.

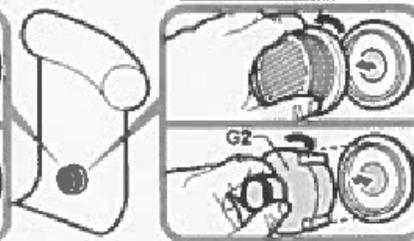

Ø36mm (1½in) attacco del Filtro
Staccare la copertura a griglia e inserire direttamente G3 nell'attacco del filtro.

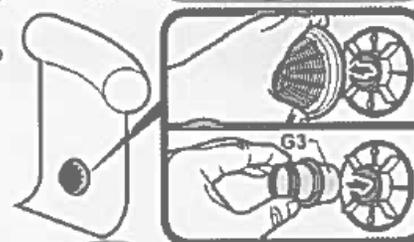

Prendere l'estremità libera del tubo, collegarla al connettore ed inserirlo il più a fondo possibile.

COME AZIONARE IL PROPRIO V-Trap™

Quando il proprio V-Trap™ è pronto, ACCENDERE la pompa ed iniziare ad utilizzare V-Trap™ per pulire il fondo della vostra piscina. V-Trap™ è progettato per aspirare i detriti dal fondo della propria piscina. Il prefiltro all'interno è progettato per intrappolare foglie e detriti più grandi che altrimenti intaserebbero il filtro della propria piscina. Assicurarsi di svuotare il prefiltro regolarmente in modo da garantire una potenza d'aspirazione massima.

NOTA: Mai utilizzare il proprio V-Trap™ senza il prefiltro. Senza di esso, il filtro della propria piscina potrebbe intasarsi.


IMPORTANTE: Aria all'interno del sistema di pulizia potrebbe ostacolare il corretto funzionamento della pompa. In questo caso, se la propria pompa ha una valvola di rilascio, aprirla e lasciare uscire l'aria finché ne fluisce solo acqua. In seguito, chiudere la valvola.



COME SVUOTARE IL PREFILTRO DEL PROPRIO V-Trap™

ATTENZIONE! Spegnerla pompa prima di svuotare il prefiltro.

1. Capovolgere V-Trap™. Togliere il prefiltro girando il piatto inferiore dalla posizione CHIUSA (⊖) alla posizione APERTA (⊕) e sollevare il prefiltro. (Fig. 8)
2. Girare il cestello del prefiltro in senso orario finché non si ferma e poi sollevarlo. (Fig. 9)
3. Svuotare il prefiltro rimuovendo le foglie e gli altri detriti e poi risciacquarlo. Assicurarsi che l'apertura della bocchetta morbida al centro del piatto inferiore non sia intasata.
4. Ripercorrere al contrario i passi precedenti in modo da riassembleare il prefiltro all'unità principale. Assicurarsi di ruotare il cestello del prefiltro in senso antiorario finché la scanalatura non si incastra con l'attacco sul piatto inferiore. (Fig. 10)
Assicurarsi di girare il piatto inferiore verso la posizione CHIUSA. (⊖)

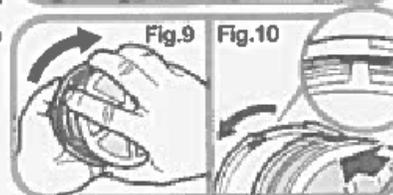

K816

© 2011 Kokido Development Ltd.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o inviata in nessuna forma o mezzo, elettronico,

Bestway Italia S.R.L.
Tel.: + 390236265893

E-Mail: assistenza@bestway-italia.com