



Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2024/02/15

n. **860240701/OI**

Validità fino al: 2029/02/14

*I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo
"l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del
Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)*

Azienda: (Responsabile del DPI)	U-GROUP SRL Via Borgomanero, 50 – 28040 Paruzzaro (NO) – Italia
Tipo di DPI:	Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2022 classe I (=calzatura di cuoio ed altri materiali)
Categoria del DPI:	II : rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.
Articolo:	"MUSTANG L" cod. UM20013
Descrizione:	<u>modello</u>: A (calzatura bassa); <u>chiusura</u>: a mezzo lacci; <u>lavorazione</u>: iniezione diretta; <u>suola</u>: forma 7466 NEW 408 in PU compatto color nero marcata "antistatic oil resistant airbag" (CH00117); <u>intersuola</u>: in PU espanso color nero (CH00117); <u>tomaia</u>: pelle fiore liscio color nero dichiarata idro con spessore 1.8/2.0 mm (PL00006); <u>collarino</u>: tessuto spalmato nero (SI00002); <u>fodera anteriore</u>: feltro color grigio (SI00120); <u>fodera posteriore</u>: maglina a rete tridimensionale colore nero (SI00028); <u>linguetta/soffietto</u>: tessuto color nero (SI00046), centralmente foderata e imbottita, con parte superiore in Lycra color nero (SI00065); <u>sottopiede</u>: TNT di colore beige (SP00001); <u>lamina anti-perforazione</u>: in acciaio verniciato, art. 785 (LA00002); <u>soletta di pulizia estraibile</u>: materiale espanso grigio forato accoppiato a maglina nera con stampa "U-POWER ACTION dry" con cucitura con filo conduttivo in pianta (TL00049) o, in <u>alternativa</u>, in materiale espanso forato color grigio, accoppiato a maglina color nero con stampa "U-POWER ORIGINAL" a contatto con l'utente, con doppia cucitura a zig-zag con filo conduttivo nella parte anteriore (TL00180/TL00190); <u>puntale</u>: in materiale polimerico, art. PS240 HAWAI (PU00042). Provvisto anche di solette ortopediche intercambiabili opzionali SECOSOL®, vedi "Allegato 827211301/I".
Norme di riferimento:	EN ISO 20344:2021 Personal protective equipment – Test methods for footwear EN ISO 20345:2022 Personal protective equipment – Safety footwear
Uso previsto:	industria in genere, assemblaggio, ambienti umidi, miniere.
Gamma di misure:	dal 35 al 48
Fascicolo tecnico:	DC-17526
Rapporto di Prova:	RCT n°4305065





Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2024/02/15

n. **860240701/OI**

Validità fino al: 2029/02/14

Funzioni/Livelli
prestazionali:

Requisiti base delle calzature di sicurezza (secondo Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2022):
tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

Resistenza allo scivolamento = resistenza allo scivolamento su piano in ceramica con NaLS.


Requisiti supplementari (Tab. 16 e 20 della EN ISO 20345:2022):

S3 = zona del tallone chiusa, assorbimento di energia nella zona del tallone, proprietà antistatiche, penetrazione e assorbimento di acqua, resistenza alla perforazione: Tipo P, suola con rilievi; **FO** = resistenza agli oli idrocarburi; **SR** = resistenza allo scivolamento su piano in ceramica con glicerina.

Marcatatura:

Riportata su etichetta cucita. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:

- **Marcatatura CE;**
- marchio registrato, nome e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione univoca della calzatura (= nome articolo e codice alfanumerico);
- numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- misura della calzatura (impressa sul battistrada);
- mese e anno di produzione;
- informazioni aggiuntive: sito internet, categoria del DPI, "Made in ...", n. lotto.

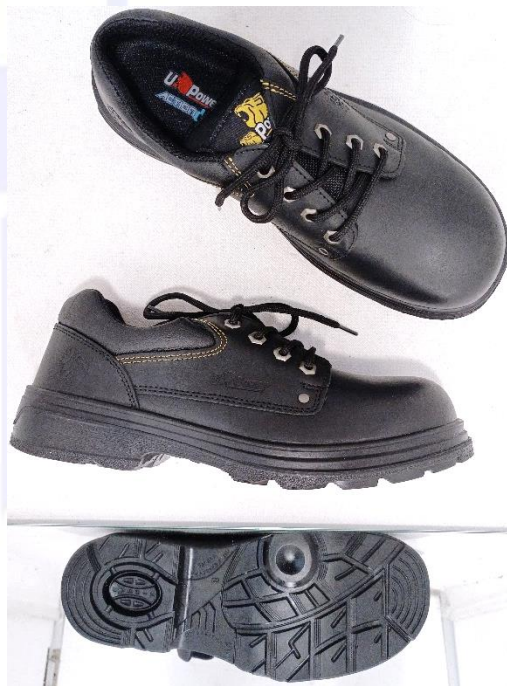

Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.