


**SOSTITUZIONE CORDA TESTA DI TAGLIO SVETTATOIO HELIUM ARCHMAN:**

- passare la corda all'interno del carter tubo alluminio e in seguito all'interno del carrellino come da figura a lato;
- eseguire un doppio nodo semplice e fare attenzione di lasciare circa **2cm** di corda dopo il nodo.



**NB: non spostare i nodi fatti dal produttore già presenti nel kit di ricambio**




Il doppio nodo semplice è quello che prevede i due passaggi del capo all'interno della singola asola. Assestare con forza il nodo aiutandosi con una pinza.




- **(A) avvolgere la corda attorno alla puleggia di riduzione in senso antiorario** ed inserirla all'interno del carter tubo alluminio;
- **(B)** far sì che il carrellino entri dentro al carter tenendolo in posizione corretta (dalla parte delle due nervature – vedi foto sotto) in modo da poterlo poi inserire all'interno del tubo in alluminio.

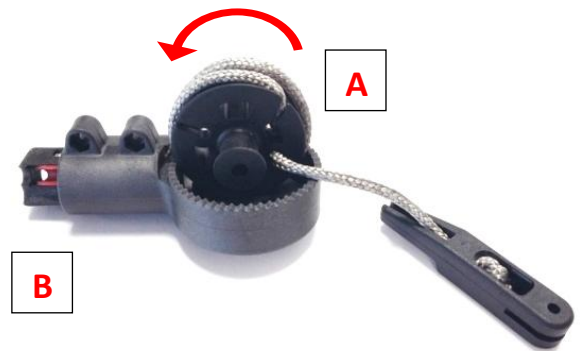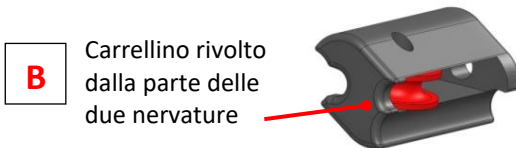

- controllare che la corda passi sopra alla ruota piccola della puleggia di riduzione come nella foto a lato **(D)**;

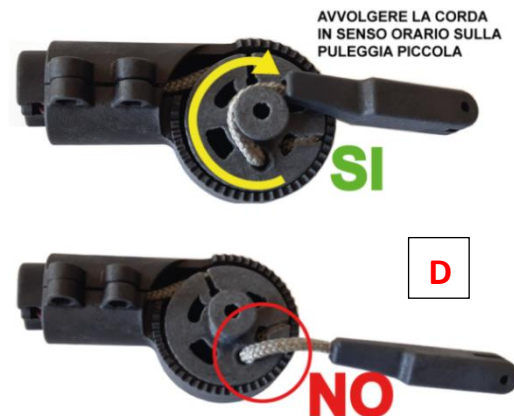

- **(C)** passare il tirante lama all'interno del carter controlama;
- accoppiare e chiudere i due carter con l'apposita vite e galletto con dado.

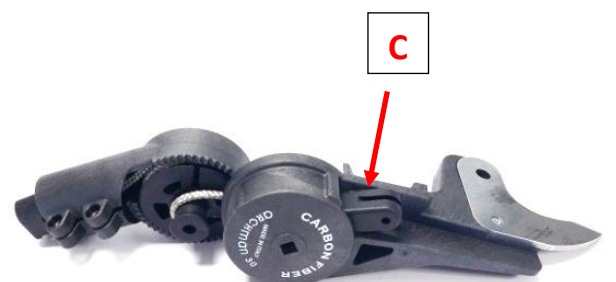

Dopo aver chiuso i due carter con vite, galletto e dado procedere come segue:

- assemblare la molla con la lama e fissare la lama sulla controlama in acciaio (1) con l'apposito dado e bullone;
- avvitare il dado fino a bloccare la lama in posizione il più possibile chiusa (E) per avvicinare il foro dove verrà inserita la spina al tirante lama (F)

**Per agevolare l'operazione consigliamo di ruotare il carter tubo alluminio come da immagine a fianco (G);**

- inserire la spina tirante lama con l'utilizzo di un martello;
- allentare il dado quanto basta perché la lama possa aprirsi e chiudersi senza impedimenti;
- a questo punto assemblare tutta la testa di taglio sul manico di alluminio.
- La lama rimarrà parzialmente chiusa, è necessario tirare con forza la maniglia verso il basso per far sì che la corda si tenda ed i nodi si assestino; dopo questa operazione la lama si aprirà completamente



PER INFORMAZIONI PIU' DETTAGLIATE VI CONSIGLIAMO LA VISIONE DEL VIDEO DISPONIBILE SU YOUTUBE "SOSTITUZIONE CORDA HELIUM" altrimenti potete scaricarlo direttamente dal sito [www.archman.it](http://www.archman.it) sezione downloads.



MANIAGO - ITALY

PRODOTTO DA ARCHMAN SRL via Cristans, 10 – 33085 MANIAGO (PN) – ITALY – Tel +39 0427 71150